AQUA LINE
Thinking of Nature

ผลิตภัณฑ์ถัง อาควาไลน์

• ถังเก็บน้ำ • ถังบำบัดน้ำเสีย • ถังดักไขมัน
Water Tank Wastewater Treatment Tank Grease Trap
www.aqualine.co.th

Thinking of Nature

"เพราะเรา คำนึงถึงธรรมชาติเสมอ"



ถังเก็บน้ำคุณภาพ หลากหลายลวดลาย
สวยงาม กลมกลืนกับธรรมชาติ
แข็งแรงทนทาน ผลิตจาก Polyethylene (PE)

ISO 9001 มอก. 1379/2551 Hexene Co-Polymer C6 UV-8 PROTECTION ABS INJECTION BRASS FITTINGS

อาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต รับผลิต จำหน่าย และออกแบบ
ถังเก็บน้ำ และถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส

ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสินค้าจริง เนื่องจากแสงเงาและระบบการพิมพ์
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ถังเก็บน้ำตั้งพื้น ลายกราฟฟิก รุ่น คุณภาพสูงสุด Aqualine Graphic High Premium Water Tank



ลายทิวลิป
ตัวแทนของเกียรติยศ และชื่อเสียง

ลายใบเฟิร์น
ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์

ลายลิลลี่
ตัวแทนของความสงบ เบิกบาน และความสุข

รับประกันสินค้า 25 ปี

รับประกัน 25 ปีเต็ม สีสันลวดลายที่สวยงาม เพิ่มความหนา เพิ่มอุปกรณ์พิเศษ

BR แกรนิตน้ำตาล | GY แกรนิตเทา | CR แซนด์สโตน

รหัสสินค้า	ความจุเต็ม (ลิตร)	ขนาด กว้าง (มม.)	ขนาด สูง (มม.)
ลายทิวลิป	ระบบท่อภายในถัง PPR		
239-P-DWT 1000	1065	900	1800
ลายใบเฟิร์น	ระบบท่อภายในถัง PPR		
237-P-DWF 1000	1065	900	1800
237-P-DWF 2000	2115	1230	2050
ลายลิลลี่	ระบบท่อภายในถัง PPR		
239-P-DWL 500	560	695	1560
239-P-DWL 700	750	695	1995
239-P-DWL 1000	1140	900	1800

EXTRA THICK รุ่นหนาพิเศษ | PPR PIPE ท่อ PPR ภายในตัวถัง | FLOAT VALVE ลูกลอยอิตาลี | มอก. 1379/2551

Hexene Co-Polymer C6 ผลิตจากวัตถุดิบ Hexene Co-Polymer C6 | Antimicrobial ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส (บางชนิด) | UV-8 PROTECTION ป้องกัน UV สีสวย ทนทาน | FOOD GRADE ปลอดภัยสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม | ABS INJECTION ฝาถัง ABS ปิดสนิทด้วยระบบ INJECTION | เกลียวทองเหลืองทนทาน ปลอดสนิม

ถังเก็บน้ำตั้งพื้น ลายกราฟฟิก รุ่น คุณภาพสูง Aqualine Graphic Premium Water Tank



ลายทิวลิป | ลายใบเฟิร์น | ลายลิลลี่

รับประกันสินค้า 20 ปี

รับประกัน 25 ปีเต็ม สีสันลวดลาย ที่เด่นชัด สวยงามสะดุดตา

GY แกรนิตเทา | CR แซนด์สโตน

รหัสสินค้า	ความจุเต็ม (ลิตร)	ขนาด กว้าง (มม.)	ขนาด สูง (มม.)
ลายทิวลิป			
239-DWT 1000	1065	900	1800
ลายใบเฟิร์น			
239-DWF 1000	1065	900	1800
239-DWF 2000	2115	1230	2050
ลายลิลลี่			
239-DWL 500	560	695	1560
239-DWL 700	750	695	1995
239-DWL 1000	1140	900	1800

มอก. 1379/2551 | Hexene Co-Polymer C6 ผลิตจากวัตถุดิบ Hexene Co-Polymer C6 | UV-8 PROTECTION ป้องกัน UV สีสวย ทนทาน | FOOD GRADE ปลอดภัยสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม | ABS INJECTION ฝาถัง ABS ปิดสนิทด้วยระบบ INJECTION | เกลียวทองเหลืองทนทาน ปลอดสนิม

ถังเก็บน้ำฝังดิน รุ่น คุณภาพสูง Aqualine Premium Water Tank



ขนาด 2,000 ลิตร | ขนาด 1,000 ลิตร

รูปทรงถังแต่ละขนาด



รุ่น 600 - 1600L | รุ่น 2000-3000 L | รุ่น 4000-6000 L

อุปกรณ์ประกอบ สำหรับถังเก็บน้ำฝังดิน



ฝาถัง Click Lock
ฝาปิดสนิท
ป้องกันสิ่งแปลกปลอม

WARRANTY 5 YEARS
รับประกันสินค้า 5 ปี

รหัสสินค้า	ความจุเต็ม (ลิตร)	ขนาด กว้าง (มม.)	ขนาด สูง (มม.)
224-DUE 600	600	970	1000
224-DUE 800	800	1100	1130
224-DUE 1000	1000	1180	1410
224-DUE 1200	1200	1260	1440
224-DUE 1600	1600	1380	1540
224-DUE 2000	2000	1420	1730
224-DUE 3000	3000	1550	1910
224-DUE 4000	4000	1800	1980
224-DUE 5000	5000	1880	2270
224-DUE 6000	6000	2140	2210

ถังเก็บน้ำตั้งพื้น ลายเนเจอร์ รุ่น คุณภาพมาตรฐาน

Aqualine Nature Water Tank



รับประกัน 20 ปีเต็ม สีสันสวยงาม
เพิ่มความแข็งแรง ด้วยลอนมากถึง 10 ชั้น

WARRANTY 20 YEARS

รับประกันสินค้า 25 ปี

แชนด์สโตน

รหัสสินค้า	ความจุ เต็ม (ลิตร)	ขนาด กว้าง (มม.)	ขนาด สูง (มม.)
สีแชนด์สโตน : รับประกัน 20 ปี			
235-AQL 600	700	750	1770
235-AQL 1000	1224	930	1850
235-AQL 1500	1500	1160	1780
235-AQL 2000	2188	1160	2210
235-AQL 3000	3000	1430	2180
235-AQL 4000	4085	1650	2260
235-AQL 5000*	5000	1670	2520

WARRANTY 15 YEARS

รับประกันสินค้า 15 ปี

น้ำเงิน

รหัสสินค้า	ความจุ เต็ม (ลิตร)	ขนาด กว้าง (มม.)	ขนาด สูง (มม.)
สีน้ำเงิน : รับประกัน 15 ปี			
231-AQL 600	700	750	1770
231-AQL 1000	1224	930	1850
231-AQL 1500	1500	1160	1780
231-AQL 2000	2188	1160	2210
231-AQL 3000	3000	1430	2180
231-AQL 4000	4085	1650	2260
231-AQL 5000*	5000	1670	2520

ถังรุ่นสีน้ำเงิน รับประกัน 15 ปี ไม่มี Hexene Co-Polymer C6 และ UV-8 Protection * ไม่มี มอก.

รูปทรงถังแต่ละขนาด



มอก. 1379/2551

Hexene Co-Polymer C6 — ผลิตจากวัตถุดิบ Hexene Co-Polymer C6

UV-8 PROTECTION — ป้องกัน UV สีสวย ทนทาน

FOOD GRADE — ปลอดภัยสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

ABS INJECTION — ฝาถัง ABS ปิดสนิทด้วยระบบ INJECTION

เกลียวทองเหลืองทนทาน ปลอดสนิม

ข้อมูลสำหรับเลือกขนาดถังเก็บน้ำ

ขนาด (ลิตร)	บ้าน (คน)	สำนักงาน (ตร.ม.)	ขนาด (ลิตร)	บ้าน (คน)	สำนักงาน (ตร.ม.)
500	1 - 2	1 - 100	1600	6 - 8	240 - 320
600	1 - 3	1 - 120	1800	8 - 9	320 - 380
700	2 - 3	100 - 140	2000	9 - 10	380 - 400
750	2 - 4	120 - 150	3000	12 - 15	410 - 600
800	3 - 4	130 - 160	4000	16 - 20	610 - 800
1000	4 - 5	160 - 200	5000	21 - 25	810 - 1000
1200	5 - 6	200 - 240	6000	26 - 30	1010 - 1200
1500	6 - 7	210 - 300			

คำแนะนำการติดตั้งถังเก็บน้ำตั้งพื้น



การติดตั้งและการต่อท่อ

- การเตรียมพื้นที่วางถัง ต้องเรียบเสมอและความกว้างมากกว่าตัวถังด้านละ 20 ซ.ม.
- ข้อต่อให้ใช้ข้อต่อเกลียวนอก พันด้วยเทปพันเกลียวขันเข้ากับท่อน้ำเข้าและออกของถัง (3,5) สำหรับถังรุ่นท่อฝังภายใน ให้ตัดข้อต่อหาเกลียวนอกออก 1 ซ.ม. มิฉะนั้น จะขันเกลียวไม่สุด
- ใช้ท่อต่อด้านน้ำเข้าและด้านน้ำออกเพื่อใช้งาน ควรใช้ยูเนี่ยน(4) เชื่อมท่อเพื่อความสะดวกต่อการดูแลรักษา
- ระยะท่อมีความยาวมากควรใช้ แคมป์รับท่อทุกๆ 50 ซ.ม.

① ตัวถัง ② ฝาถัง ③ หน้าแปลนท่อน้ำเข้า(บน/ล่าง)
④ ยูเนี่ยน ⑤ หน้าแปลนท่อน้ำเข้า ⑥ หน้าแปลนท่อน้ำทิ้ง

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น คุณภาพสูง

Aqualine Premium Wastewater Treatment Tank



อุปกรณ์ประกอบสำหรับถังบำบัดน้ำเสีย



ฝาถัง Click Lock
ฝาปิดสนิท ป้องกันสิ่งแปลกปลอม



ท่อ Flex
ช่วยป้องกันปัญหาจากการทรุดตัว



ตัวกลางชีวภาพ
พื้นผิวยึดเกาะแบคทีเรียมากถึง 102 m^2/m^3 ต่อชิ้น



หัวเชื้อจุลินทรีย์
เพิ่มปริมาณแบคทีเรียเพื่อประสิทธิภาพการบำบัด



เครื่องเติมอากาศ
ใช้ร่วมกับถังบำบัดรุ่นเติมอากาศ

WARRANTY 5 YEARS

รับประกันสินค้า 5 ปี

รหัสสินค้า	ปริมาตรการบำบัด (ลิตร/วัน)	ขนาด กว้าง (มม.)	ขนาด สูง (มม.)
214-DM 600	600	970	1000
214-DM 800	800	1100	1130
214-DM 1000	1000	1180	1410
214-DM 1200	1200	1260	1440
214-DM 1600	1600	1380	1540
214-DM 2000	2000	1420	1730
214-DM 3000	3000	1550	1910
214-DM 4000	4000	1800	1980
214-DM 5000	5000	1880	2270
214-DM 6000	6000	2140	2210

รูปทรงถังแต่ละขนาด



ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น คุณภาพมาตรฐาน Aqualine Standard Wastewater Treatment Tank



ขนาด 2,000 ลิตร



ขนาด 1,000 ลิตร

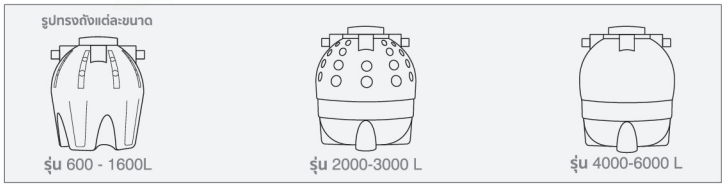

อุปกรณ์ประกอบสำหรับถังบำบัดน้ำเสีย


ฝาถัง Click Lock
ฝาปิดสนิท ป้องกันสิ่งแปลกปลอม


ท่อ Flex
ช่วยป้องกันปัญหาจากการทรุดตัว


ตัวกลางชีวภาพ
พื้นผิวยึดเกาะแบคทีเรียมากถึง 102 m²/m³ ต่อชิ้น


หัวเชื้อจุลินทรีย์
เพิ่มปริมาณแบคทีเรียเพื่อประสิทธิภาพการบำบัด



รับประกันสินค้า 5 ปี

รหัสสินค้า	ปริมาตรการบำบัด (ลิตร/วัน)	ขนาด กว้าง (มม.)	ขนาด สูง (มม.)
213-DT-600	600	970	1000
213-DT-800	800	1100	1130
213-DT-1000	1000	1180	1410
213-DT-1200	1200	1260	1440
213-DT-1600	1600	1380	1540
213-DT-2000	2000	1420	1730
213-DT-3000	3000	1550	1910
213-DT-4000	4000	1800	1980
213-DT-5000	5000	1880	2270
213-DT-6000	6000	2140	2210

ข้อมูลสำหรับเลือกขนาดถังบำบัดน้ำเสีย

ขนาด (ลิตร)	บ้าน (คน)	สำนักงาน (ตร.ม.)	ขนาด (ลิตร)	บ้าน (คน)	สำนักงาน (ตร.ม.)
600	1 - 3	80 - 120	2000	9 - 10	280 - 320
800	3 - 4	120 - 140	3000	12 - 15	400 - 480
1000	4 - 5	140 - 160	4000	16 - 20	540 - 640
1200	5 - 6	160 - 220	5000	20 - 25	660 - 800
1600	6 - 8	220 - 240	6000	25 - 30	800 - 960

คำแนะนำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย



การติดตั้ง
1. ขุดหลุมกว้างกว่าถึงประมาณ 30 ซ.ม. ให้ได้ระดับท่อที่เตรียมไว้จากส้วม
2. เท คสล. หนา 7-10 ซ.ม. (เสาเข็มเป็นดุลพินิจของวิศวกรควบคุม)
3. วางถังบำบัดน้ำเสียลงในหลุม และเติมน้ำให้ถึงระดับท่อน้ำออก
4. ถมทรายหยาบโดยรอบถัง บดอัดเป็นชั้นๆ ทุก30 ซ.ม. ถึงระดับน้ำออก
5. ใช้ท่ออ่อน (Flex) ระหว่างท่อ PVC กับทางน้ำเข้า-ออกของถังทั้งสองด้าน
6. ต่อท่อระบายอากาศไปยังตำแหน่งที่อากาศถ่ายเทสะดวก
7. กรณีปากถังต่ำต้องต่ออิฐรอบปากถังให้ได้ระดับ แล้ววางวงแหวนฝาถัง
8. เท คสล. รัดปากถังหนา 5-7 ซ.ม. กว้างกว่าด้านละ 30 ซ.ม.

ถังดักไขมัน รุ่น คุณภาพสูง Aqualine Premium Grease Trap

รุ่น D-MAX **ทนทาน หน้าพิเศษ !** **รับประกัน 5 ปีเต็ม**


246-DG 20
247-DG 20


246-DG 40
247-DG 40


246-DG 80
247-DG 80


248-DG 40

รหัสสินค้า	ปริมาตรการบำบัด (ลิตร/วัน)	ขนาด กว้าง (มม.)	ขนาด ยาว (มม.)	ขนาด สูง (มม.)	การใช้งาน บ้าน (คน)	การใช้งาน ร้านอาหาร (โต๊ะ)
246-DG 20 / 247-DG 20	20	350	480	420	10-15	1-5
246-DG 40 / 247-DG 40	40	350	480	540	15-30	1-10
246-DG 80 / 247-DG 80	80	480	700	540	30-60	11-20
248-DG 40	40	530	530	420	15-30	1-10

246-DG ถังดักไขมันแบบตั้งพื้น (Onground) : 247-DG, 248-DG ถังดักไขมันแบบฝังดิน (Underground)

ถังดักไขมัน รุ่น คุณภาพมาตรฐาน Aqualine Standard Grease Trap

ใหม่!! **ALL-NEW 4STEP Grease Trap** (Onground)
ถังดักไขมัน ชนิดวางตั้งพื้นหรือวางใต้ซิงค์

ท่อถ่ายไขมัน ด้านหน้า
เอกสิทธิ์เฉพาะอาควาไลน์

- ท่อน้ำทิ้งในบ้านไม่อุดตัน
- ลดกลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำ
- ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

รับประกัน 2 ปีเต็ม
ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด



249-AGT 20

รหัสสินค้า	ปริมาตรการบำบัด (ลิตร/วัน)	ขนาด กว้าง (มม.)	ขนาด ยาว (มม.)	ขนาด สูง (มม.)	การใช้งาน บ้าน (คน)	การใช้งาน ร้านอาหาร (โต๊ะ)
249-AGT 20	20	315	420	310	10-15	1-5

บริษัท อาควาไลน์ โปรดาร์เก็ต จำกัด
683 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

www.aqualine.co.th