รั้วตาข่ายเทวดา

รั้วคุณภาพ **เกรดพรีเมี่ยม AS/NZs**

คุ้มราคา ชุบซิงค์หนา ใช้นาน 30 ปี*





- **ทนสนิมกว่า** ชุบซิงค์แบบจุ่มร้อนหนาพิเศษ
- **ใช้นานกว่า** อายุการใช้งาน 30 ปี*
- **แข็งแรงกว่า** ลวดหนา 2.50 มม. ทุกเส้น
- **เหนียวกว่า** ลวดแรงดึงสูง ทนแรงกระแทก
- **ปมแน่นกว่า** ไม่หลุดง่าย

*ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการใช้งาน

รั้วตาข่ายเทวดา
RUATAEWADA FENCE
www.ruataewada.com

รั้วตาข่ายเทวดา
RUATAEWADA FENCE
www.ruataewada.com



ทำไมต้องรั้วตาข่ายเทวดา ?

- **คุณภาพเหนือกว่า** ชุบซิงค์หนาพิเศษ ด้วยกระบวนการจุ่มร้อน (Hot-Dipped Heavy Galvanized) ตามมาตรฐานออสเตรเลียพรีเมี่ยม AS/NZs
- **ทนสนิมกว่า** อายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี*
- **แข็งแรงกว่า** เส้นลวดหนา 2.50 มม. ทุกเส้น ใช้ลวดแรงดึงสูง ทนทานกว่า เหนียวกว่า รับแรงกระแทกได้ถึง 375 กก.
- **ปมแน่นกว่า** พันเกลียวอย่างน้อย 4 ปม แข็งแรง แน่น ไม่หลุดง่าย
- **หลากหลายกว่า** ออกแบบพิเศษ ช่องตาข่ายด้านล่างถี่ ด้านห่างบน เหมาะสำหรับล้อมบ้าน ล้อมที่ดิน กั้นอาณาเขต ล้อมฟาร์ม สามารถกั้นได้ทั้งสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่
- **ติดตั้งง่ายกว่า** ใช้ได้กับเสาทุกประเภท เสาเหล็ก เสาปูน หรือเสาไม้ ติดตั้งเพียงแค่ 2 วัน
- **คุ้มค่ากว่า** ประหยัดค่าวัสดุ ประหยัดค่าแรง เมื่อเทียบกับรั้วประเภทอื่น

เหมาะสำหรับ  ใช้ได้กับเสาทุกประเภท

*ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการใช้งาน


ตารางเปรียบเทียบ

คุณสมบัติ	รั้วตาข่ายเทวดา	รั้วตาข่ายแรงดึงทั่วไป	รั้วลวดหนามทั่วไป
วิธีการชุบสารเคลือบป้องกันสนิม	**ชุบซิงค์แบบจุ่มร้อน หนาพิเศษ AS/NZs**	ชุบซิงค์จุ่มร้อนแบบทั่วไป	การชุบซิงค์ด้วยไฟฟ้า
การรับแรงกระแทก / เส้นแนวนอน	**375 กก.**	140 กก.	70 กก.
อายุการใช้งาน (ขึ้นอยู่กับงานใช้งานและสภาพแวดล้อม)	**30 ปี**	2 ปี	1 ปี
ขนาดเส้นลวด	**2.50 มม. ทุกเส้น**	2.00 - 2.50 มม.	1.80 - 2.00 มม.
ประโยชน์การใช้สอย หรือ ประเภทการใช้งาน	**ล้อมบ้าน / ล้อมสัตว์ ล้อมอาณาเขต ฯลฯ**	ล้อมบ้าน / ล้อมอาณาเขต	ล้อมพื้นที่
ระยะเวลาการติดตั้ง (100-300 เมตร)	**เฉลี่ย 2 วัน**	เฉลี่ย 3 วัน	เฉลี่ย 5 วัน
ระยะห่างเสา (เสาเหล็ก) (ขึ้นอยู่กับพื้นดิน)	**5-8 เมตร / 1 ต้น**	4-5 เมตร / 1 ต้น	2 เมตร / 1 ต้น
ต้นทุนในการซ่อมบำรุง	**30 ปี / 1 ครั้ง**	2 ปี / 1 ครั้ง	1 ปี / 1 ครั้ง

ข้อมูลสินค้า

รุ่น 8-90-15 รุ่นคุ้มสุด

ความสูง 90 ซม. เหมาะสำหรับ ล้อมพื้นที่ กั้นอาณาเขต ล้อมสัตว์ ล้อมสวน




เส้นแนวนอน	ความสูง	ช่องห่าง	ความหนาลวด
8 เส้น	90 ซม.	15 ซม.	2.50 มม.

50 เมตร | 100 เมตร

รุ่น 10-120-15 รุ่นยอดนิยม

ความสูง 120 ซม. เหมาะสำหรับ ล้อมรั้วบ้าน ล้อมพื้นที่ และล้อมสัตว์




เส้นแนวนอน	ความสูง	ช่องห่าง	ความหนาลวด
10 เส้น	120 ซม.	15 ซม.	2.50 มม.

50 เมตร | 100 เมตร

รุ่น 12-165-15 รุ่นตอบโจทย์

ความสูง 165 ซม. รั้วแนวสูง เหมาะสำหรับล้อมบ้าน ล้อมพื้นที่ ล้อมสวน ล้อมสัตว์



เส้นแนวนอน	ความสูง	ช่องห่าง	ความหนาลวด
12 เส้น	165 ซม.	15 ซม.	2.50 มม.

50 เมตร | 100 เมตร



ยืดหยุ่นสูง
เกลียวปมอย่างน้อย 4 ปม
แข็งแรง แน่น ไม่หลุดง่าย


รอยหยักเพิ่มสปริง



รอยหยักทุกเส้นลวดในแนวนอน
รองรับการยืดขยายของเส้นลวด มีความยืดหยุ่น
คืนตัวกลับได้ดีเมื่อโดนกระแทก
*เฉพาะรุ่น 8-90-15, 10-120-15, 12-165-15

รุ่น 12-120-10 รุ่นถี่สุด

ความสูง 120 ซม. ด้วยขนาดช่องห่าง 10 ซม. (4 นิ้ว) เหมาะสำหรับเลี้ยง ไก่ เป็ด แพะ แกะ ฯลฯ




เส้นแนวนอน	ความสูง	ช่องห่าง	ความหนาลวด
12 เส้น	120 ซม.	10 ซม.	2.50 มม.

50 เมตร

รุ่น 13-150-10 รุ่นถี่ยอดนิยม

ความสูง 150 ซม. ด้วยขนาดช่องห่าง 10 ซม. (4 นิ้ว) เหมาะสำหรับล้อมบ้าน กั้นอาณาเขต ล้อมพื้นที่เกษตร ล้อมสัตว์เล็ก ฟาร์ม ฯลฯ



เส้นแนวนอน	ความสูง	ช่องห่าง	ความหนาลวด
13 เส้น	150 ซม.	10 ซม.	2.50 มม.

50 เมตร

วิธีการติดตั้งรั้วตาข่ายเทวดา

ชม VDO การติดตั้ง
สามารถ Scan ได้ที่นี่

4 ขั้นตอนง่ายๆ เพียง **“ตั้ง ผูก ดึง มัด”**

1



ตั้ง

ตั้งเสาให้แข็งแรงตามระยะความสูงของรั้ว
เสาเหล็ก ระยะห่างของเสา 5-8 เมตร
เสาปูน/เสาไม้ ระยะห่างของเสา 4-6 เมตร

2



ผูก

ผูกรั้วตาข่ายติดกับเสาต้นแรกให้ครบทุกเส้น แล้วคลี่รั้วตาข่ายไปตามแนวรั้วจนถึงเสาต้นสุดท้าย

3



ดึง

ดึงรั้วตาข่ายทั้งแผง โดยใช้ประกับยึดกับตาข่าย และใช้เครื่องมือดึงตาข่าย (รอกมือ) เพื่อดึงรั้วให้ตึง จากนั้นมัดตาข่ายทุกเส้นกับเสาต้นสุดท้าย

4



มัด

มัดรั้วตาข่ายเทวดาเข้ากับเสาย่อยตามแนวรั้ว โดยใช้**ลวดชุบซิงค์เทวดา** ผูกต้นละ 3 -4 จุด และใช้**อุปกรณ์พันลวด** เป็นตัวช่วยในการพันลวด

เสารั้ว Y - Post

เสารั้ว Y-Post ออกแบบพิเศษ Heavy Duty เพิ่มความแข็งแรงให้กับเสารั้ว สำหรับทุกการใช้งานและสามารถใช้งานกับรั้วตาข่ายถักปมทุกความสูง รวมถึงลวดหนาม ติดตั้งง่าย ไม่ต้องขุดหลุมเทปูน ประหยัดค่าแรงและเวลา

- **ทนสนิม** อายุการใช้งานนับ 30 ปี* ได้มาตรฐาน ผ่านการชุบซิงค์แบบจุ่มร้อน (Hot-Dipped Heavy Galvanized) สามารถใช้กับพื้นที่หลากหลาย เหมาะสำหรับล้อมพื้นที่ ล้อมสัตว์ ล้อมสวน เป็นต้น
- **แข็งแรง** โครงสร้างเสารั้วหนาพิเศษ Heavy Duty มีร่องสำหรับใส่รั้วตาข่ายเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว เพื่อไม่ให้รั้วตาข่ายเลื่อนขยับออกจากเสา
- **ติดตั้งง่าย** รูด้านหลังเสา ถูกออกแบบมาสำหรับการสอดเส้นลวดเพื่อใช้ในการยึดรั้วตาข่ายเข้ากับเสารั้ว Y-Post


ความสูงของเสา	2 เมตร	2.5 เมตร	2.8 เมตร
ความสูงของตาข่าย	ความสูงตั้งแต่ 90-120 ซม.	ความสูงตั้งแต่ 121-165 ซม.	ความสูงตั้งแต่ 166-220 ซม.









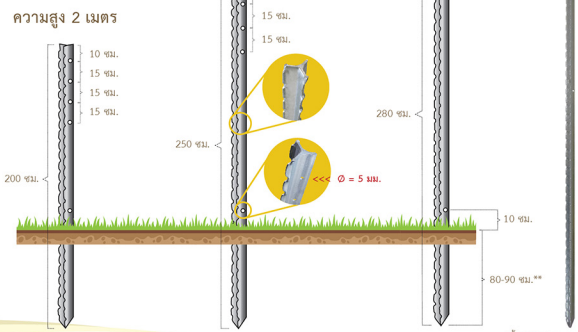

*ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการใช้งาน
**ขึ้นอยู่กับสภาพดิน

ลวดหนามเทวดา

ขึงตึง แข็งแรงกว่า ทนสนิมกว่า
ใช้งานนาน 30 ปี*

ชุบซิงค์หนากว่า
ลวดหนามทั่วไป 12 เท่า

ชุบซิงค์แบบจุ่มร้อนอย่างหนา (Hot-Dipped Heavy Galvanized) ตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS/NZs ทนสนิม อายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี*

แข็งแรงกว่า
ลวดหนามทั่วไป

เส้นลวดพันเกลียว 7 เกลียว ระหว่างหนาม ขึงตึง ไม่หย่อน ไม่ขาดง่าย เหมือนลวดหนามทั่วไป

เหนียวกว่า
ลวดหนามทั่วไป

ผลิตจากลวดแรงดึงรับแรงกระแทกได้ดี

หนามพันเกลียวแน่นกว่า
ลวดหนามทั่วไป

เกลียวหนามพันแบบไขว้สลับสวนทาง (Reverse Twist) แข็งแรง แน่น ไม่หลุดง่าย



ลวดหนามเทวดา

50 เมตร | 100 เมตร



กิ๊ฟลวดหนามเทวดา

*ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการใช้งาน

อุปกรณ์ติดตั้งรั้ว



ลวดชุบซิงค์เทวดา

ลวดชุบทนสนิม ขนาดลวด 2.50 มม. ยาว 50 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี* แข็งแรง เหนียว ไม่ขาดง่าย เหมาะสำหรับใช้ผูกมัดรั้วตาข่าย หรือลวดหนาม เข้ากับเสาเหล็ก เสาปูน หรือ เสาไม้

คำแนะนำ รั้วตาข่าย 100 เมตร ใช้ลวดชุบซิงค์เทวดา 50 เมตร 1 ม้วน ในกรณีใช้เสาปูน ควรซื้อเผื่อ 1 ม้วน เนื่องจาก เสาปูนมีทรงเหลี่ยม จึงใช้ปริมาณของลวดผูกมากกว่าเสาปกติ



อุปกรณ์พันลวด

เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาพิเศษ เพื่อเป็นตัวช่วยในการพันลวด ทำให้การติดตั้งรั้วตาข่ายมีความสะดวกมากขึ้น และใช้เวลาในการติดตั้งน้อยลง



ข้อต่อสามทางลดชุบซิงค์จุ่มร้อน (Hot-Dipped Heavy Galvanized)

เป็นตัวยึดระหว่างเสาหลักและเสาค้ำเข้าด้วยกัน ทนสนิม แข็งแรง แน่น ไม่หลุดง่าย ประหยัดเวลาในการติดตั้ง รวดเร็ว ไม่เสียเวลาเชื่อม ใช้ได้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า มี 2 ขนาด

- ขนาด 2″ x 1-1/2″
- ขนาด 3″ x 1-1/2″



ชุดข้อต่อรัดสามทางลดชุบซิงค์จุ่มร้อน (Hot-Dipped Heavy Galvanized)

รุ่นประหยัด เป็นตัวยึดระหว่างเสาเหล็ก และเสาค้ำ เข้าด้วยกัน ทนสนิม ประหยัดเวลาในการติดตั้งรวดเร็ว ไม่เสียเวลาเชื่อม ใช้ได้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า มี 2 ขนาด

- ขนาด 2″ x 1-1/2″
- ขนาด 1-1/2″ x 1-1/2″



ฝาครอบ

สำหรับใช้สวมปิดหัวเสาเหล็ก เพื่อป้องกันสนิมที่เกิดจากน้ำขัง ปิดแน่น ไม่หลุดง่าย ชุบกัลวาไนซ์ ทนสนิมได้อย่างดีเยี่ยม มี 2 ขนาด

- ขนาด 2″
- ขนาด 1-1/2″

*ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการใช้งาน

ตัวอย่างการติดตั้งรั้วตาข่ายเทวดา


งานล้อมฟาร์มแพะ จ.บุรีรัมย์


ล้อมพื้นที่ร้านเรือนกระจกสวนลิตาคาเฟ่ จ.ประจวบคีรีขันธ์


ฟาร์มผักออร์แกนิค พุทธมณฑล จ.นครปฐม


งานล้อมสวน จ.ชัยนาท


ติดตั้งบนคานปูน ล้อมบ้าน จ.นครราชสีมา


งานล้อมสุนัข จ.กาญจนบุรี


ติดตั้งบนคานปูน ล้อมบ้าน จ.นครราชสีมา


งานล้อมบ่อน้ำ โครงการหมู่บ้านศุภาลัย จ.นนทบุรี


ฟาร์มแมลงอน จ.น่าน


งานล้อมพืชนา จ.ระยอง


งานล้อมที่ดิน จ.ภูหาสารคาม


งานล้อมบ้าน จ.กาญจนบุรี


งานล้อมบ้านและล้อมสุนัข จ.กาญจนบุรี


งานล้อมบ้าน จ.ชลบุรี


งานล้อมสวน


งานล้อมสนาม จ.นครนายก


งานล้อมที่ดิน จ.ปทุมธานี


ศูนย์เรียนรู้ตามรอยพระราชาและการท่องเที่ยว หัวยโป่ง จ.ระยอง


งานล้อมสวน จ.ราชบุรี


งานล้อมพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช


งานล้อมสวน จ.นครศรีธรรมราช



งานล้อมสวน สวนผึ้ง จ.ราชบุรี


งานล้อมฟาร์มไก่ จ.ขอนแก่น


งานล้อมสวน จ.พิจิตร


ฟาร์ม Get Growing Community จ.สมุทรปราการ


งานล้อมบ้าน จ.นครนายก


งานล้อมบ้าน จ.กรุงเทพ


งานล้อมบ้าน จ.สกลนคร


งานล้อมสวน จ.มุกดาหาร


งานล้อมแปลงนา จ.อ่างทอง


งานล้อมพื้นที่ ลูกขึ้นฟาร์มอตุลย์ จ.พิษณุโลก


งานล้อมสุนัข


งานล้อมพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์

บริษัท ไซเลอร์ กรุ๊ป จำกัด

ชั้น 21 อาคาร BUI 177/1 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 09 2283 9844 , 09 1414 2614

@ruataewada taewadafence taewadafence

V.06-Oct, 2020

รั้วตาข่ายเทวดา

RUATAEWADA FENCE

www.ruataewada.com