

ท่อและข้อต่อ PP-Bell Fit ตรา PBP ระบบท่อระบายน้ำคุณภาพสูง

ข้อต่อ BELL-FIT ระบบแหวนยางปากระฆัง ต่อง่าย..ไม่ต้องใช้กาว มาพร้อมแหวนยาง EPDM แหวนยางสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติดีที่สุด

ท่อ PP-Bell Fit ตรา PBP



ท่อและข้อต่อ PP Bell-Fit ตรา PBP



ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและได้รับมาตรฐาน

ท่อ PP-Bell Fit ตรา PBP และระบบข้อต่อแหวนยาง Bell-Fit มาตรฐานอังกฤษ

ท่อ PP-Bell Fit ตรา PBP คือท่อพอลิโพรพิลีน (Polypropylene) CLASS A ซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติทนทานต่อสารเคมีและการกัดกร่อน โดยผลิตตามมาตรฐาน BS 4991 Class A และมีระบบข้อต่อที่ใช้แหวนยางปากระฆัง (Bell Fit) ซึ่งผลิตตามมาตรฐาน BS 5254 และ BS 2494 ช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษาในอนาคต

ท่อ PP-Bell Fit เหมาะสำหรับระบบระบายอากาศ ระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนในอาคารทั่วไป

ท่อ PP-Bell Fit ตรา PBP ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ใน ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ำทิ้ง และระบบน้ำฝน ภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น

- บ้านพักอาศัย
- อาคารสำนักงาน
- อาคารพาณิชย์

ด้วยโครงสร้างของ ท่อและข้อต่อ PP-Bell Fit ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ช่วยป้องกันการรั่วซึมได้ดี ติดตั้งง่าย และรองรับการใช้งานได้ยาวนาน

นอกจากนี้ ท่อ PP-Bell Fit จาก PBP ยังผลิตตามมาตรฐานคุณภาพที่เชื่อถือได้ จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับงานระบบระบายน้ำและระบายอากาศในอาคารทั่วไป

Certificate

ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS4991 และ BS5254 การรับแรงดัน Class A 3 บาร์

หากต้องการสินค้าด่วน หรือต้องการขอราคาพร้อมส่วนลดพิเศษ ติดต่อได้ที่

Line : @uhmgroup | โทร : 02-251-8300

สอบถาม คลิก

คุณสมบัติพิเศษของท่อ PP-Bell Fit

ข้อต่อระบบ BELL-FIT

ท่อ PP-Bell Fit ใช้ข้อต่อระบบ Bell Fit หรือข้อต่อระบบแหวนยางปากระฆังที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว คือ ง่ายต่อการติดตั้ง ไม่ต้องใช้เครื่องมือ ไม่ต้องใช้กาวในการติดตั้ง

ทนต่อสารเคมี

ท่อ PP-Bell Fit เป็นท่อพอลิโพรพิลีน CLASS A ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีและการกัดกร่อน เนื่องจากใช้เป็นท่อระบายน้ำ อาจทำให้ต้องพบเจอกับสารเคมีได้

ท่อมีน้ำหนักเบา

ท่อ PP-Bell Fit ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบา เพื่อสะดวกในการขนย้าย สะดวกในการติดตั้ง ลดการใช้แรงงาน อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้ง ช่วยลดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการบำรุงรักษาในอนาคต

ลักษณะการใช้งานของท่อ PP-Bell Fit

ลักษณะการใช้งานของท่อ PP-Bell Fit ตรา PBP

ท่อ PP-Bell Fit เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับระบบท่อที่ไม่ต้องรับแรงดัน (Non-pressure system) โดยเฉพาะในระบบภายในอาคารและงานสาธารณูปโภค ทนทานต่อการกัดกร่อน ติดตั้งง่ายด้วยระบบข้อต่อแหวนยาง Bell Fit และการบำรุงรักษาในระยะยาวได้ดี

งานระบบท่อน้ำทิ้ง ท่อสิ่งปฏิกูล และท่ออากาศ

ใช้ในงานระบบระบายน้ำเสียจากสุขภัณฑ์ เช่น ห้องน้ำ หรือโถปัสสาวะ รวมถึงท่อในระบบระบายอากาศ และข้อต่อ Bell-Fit ยังออกแบบมาเพื่อการไหลของสิ่งปฏิกูลได้ดี ช่วยให้ไม่เกิดการอุดตันในระบบท่อ

งานระบบท่อน้ำทิ้งในห้องครัว

เหมาะกับการระบายน้ำเสียจากอ่างล้างจานหรือพื้นที่เตรียมอาหารที่อาจมีไขมัน, เศษอาหาร และน้ำทิ้งที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งท่อ PP-Bell Fit มีความเรียบของผิวภายในเส้นท่อ ทำให้ไม่เกิดการอุดตัน และด้วยคุณสมบัติการทนอุณหภูมิสูงของท่อ PP-Bell Fit ทำให้เหมาะกับการใช้งานในระบบท่อน้ำทิ้งในห้องครัว

งานระบบท่อน้ำฝน

รองรับการติดตั้งในระบบท่อรับน้ำฝนจากหลังคา ดาดฟ้า หรือพื้นที่เปิดโล่ง ช่วยระบายน้ำออกจากอาคารได้รวดเร็ว ลดปัญหาน้ำขัง และป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้าง

ระบบท่อระบายน้ำซักล้าง

ท่อน้ำทิ้งจากห้องซักล้างที่มีอุณหภูมิสูง ด้วยคุณสมบัติการทนอุณหภูมิของท่อ PP ทำให้ท่อพีพีสามารถรองรับการใช้งานได้ดี ไม่เสี่ยงต่อการรั่วซึมของท่อที่เกิดจากความร้อน



งานระบบท่อระบายน้ำ



งานระบบท่อระบายน้ำทิ้งในห้องครัว



งานระบบท่อน้ำฝน




งานท่อระบายน้ำห้องซักรีด


สอบถาม คลิก




1. ตัดท่อให้ได้ฉาก และลบมุมด้วยเครื่องมือปาดปลายท่อ

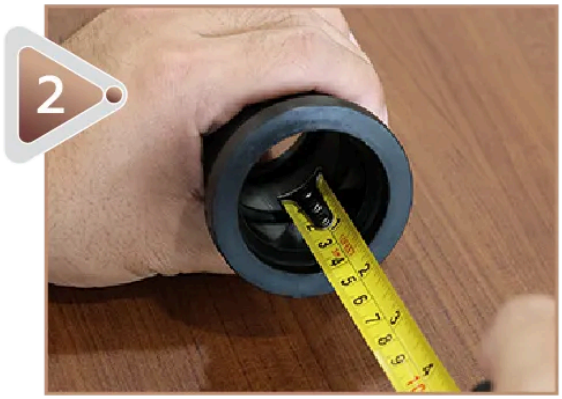

2. วัดระยะความลึกของบ่าด้านในของตัวข้อต่อ

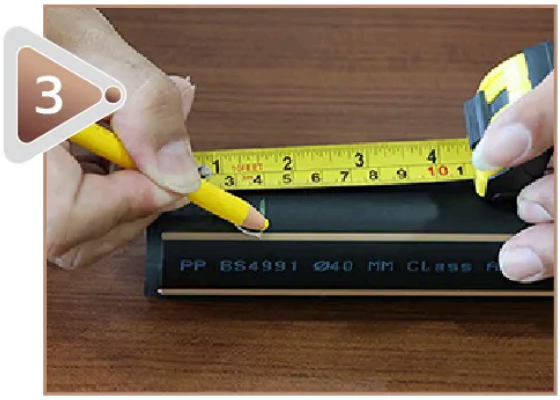

3. ทำการมาร์กระยะที่ตัวท่อ

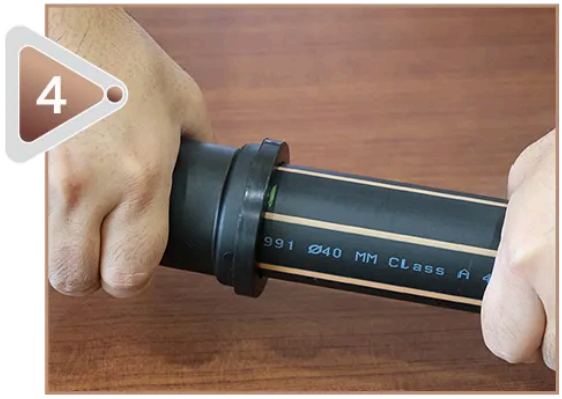

4. สวมท่อเข้ากับข้อต่อและออกแรงดันในแนวขนานจนถึงระยะตามที่วัดไว้

วิธีการใช้งานท่อ PP Class A และข้อต่อระบบ Bell Fit

ท่อ PP Class A และข้อต่อระบบแหวนยางปากระฆัง (Bell Fit) เป็นข้อต่อที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว
คือง่ายต่อการติดตั้ง อีกทั้งภายในตัวข้อต่อ Bell Fit มีแหวนยาง EPDM ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันน้ำรั่วซึมที่ดีที่สุดในกลุ่มยางสังเคราะห์ทั้งหมด
โดยข้อต่อยังสามารถติดตั้งได้ง่าย เพียง 4 ขั้นตอน
1. ตัดท่อให้ได้ฉาก และลบมุมด้วยเครื่องมือปาดปลายท่อ
2. วัดระยะความลึกของบ่าด้านในของตัวข้อต่อ
3. ทำการมาร์กระยะที่ตัวท่อ
4. สวมท่อเข้ากับข้อต่อและออกแรงดันในแนวขนานจนถึงระยะตามที่วัดไว้