NCR FLEX HOSE

ท่อยางกันทรุด เอ็นซีอาร์

NCR The Hose Specialist.







Nominal ID		OD	WP		BP		Product code			
Inch	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	L = 1'	L = 1.1/2'	L = 2'	L = 1 m
3/4	19.1	33.1	5	75	7.5	112.5	BF-1000N	BF-1500N	BF-2000N	BF-0100N
1	25.4	39.4	5	75	7.5	112.5	BF-1001N	BF-1501N	BF-2001N	BF-0101N
1.1/4	31.8	45.8	5	75	7.5	112.5	BF-1002N	BF-1502N	BF-2002N	BF-0102N
1.1/2	38.1	52.1	4	60	6	90	BF-1003N	BF-1503N	BF-2003N	BF-0103N
1.3/4	44.5	58.5	4	60	6	90	BF-1004N	BF-1504N	BF-2004N	BF-0104N
2	50.8	64.8	4	60	6	90	BF-1005N	BF-1505N	BF-2005N	BF-0105N
2.1/4	57.2	71.2	3	45	4.5	67.5	BF-1006N	BF-1506N	BF-2006N	BF-0106N
2.1/2	63.5	78.5	3	45	4.5	67.5	BF-1007N	BF-1507N	BF-2007N	BF-0107N
2.3/4	69.9	84.9	3	45	4.5	67.5	BF-1008N	BF-1508N	BF-2008N	BF-0108N
3	76.2	91.2	3	45	4.5	67.5	BF-1009N	BF-1509N	BF-2009N	BF-0109N
3.1/4	82.6	97.6	3	45	4.5	67.5	BF-1010N	BF-1510N	BF-2010N	BF-0110N
3.1/2	88.9	103.9	3	45	4.5	67.5	BF-1011N	BF-1511N	BF-2011N	BF-0111N
3.3/4	95.3	110.3	3	45	4.5	67.5	BF-1012N	BF-1512N	BF-2012N	BF-0112N
4	101.6	116.6	2	30	3	45	BF-1013N	BF-1513N	BF-2013N	BF-0113N
4.1/4	108.0	123.0	2	30	3	45	BF-1014N	BF-1514N	BF-2014N	BF-0114N
4.1/2	114.3	129.3	2	30	3	45	BF-1015N	BF-1515N	BF-2015N	BF-0115N
5	127.0	147.0	2	30	3	45	BF-1016N	BF-1516N	BF-2016N	BF-0116N
5.1/2	139.7	159.7	2	30	3	45	BF-1017N	BF-1517N	BF-2017N	BF-0117N
6	152.4	172.4	2	30	3	45	BF-1018N	BF-1518N	BF-2018N	BF-0118N
6.1/2	165.1	185.1	2	30	3	45	BF-1019N	BF-1519N	BF-2019N	BF-0119N
8.1/2	215.9	238.1	2	30	3	45	BF-1020N	BF-1520N	BF-2020N	BF-0120N
10.1/2	266.7	292.1	2	30	3	45	BF-1021N	BF-1521N	BF-2021N	BF-0121N
12.1/2	317.5	345.5	2	30	3	45	BF-1022N	BF-1522N	BF-2022N	BF-0122N

การใช้งาน

ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างท่อเหล็ก พีวีซี ฯลฯ เพื่อส่งผ่าน ลม น้ำ และสารที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานทั้งบนดิน และฝังดิน

ยางชั้นใน : ยางสังเคราะห์
ชั้นเสริมแรง : ผ้าใบให้ความยืดหยุ่นสูง พร้อมลวดเสริมแรง ป้องกันการพับแบน
ยางชั้นนอก : ยางสังเคราะห์ ทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี
อุณหภูมิการใช้งาน : -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส


สำหรับที่พักอาศัย (ถังบำบัดฯ)


คอนโดมิเนียมชั้นนำ


ทางด่วนเฉลิมพระเกียรติ


สำหรับที่พักอาศัย



"ใช้ดีทนทาน ป้องกันการทรุด รั่ว ร้าว"

NCR-Rubber.com

NCR The Hose Specialist

NCR
The Hose Specialist.



ทำไมถึงเลือก ท่ออ่อน (ท่อยางกันทรุด) NCR

NCR มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า

จากการทดสอบพบว่า ท่ออ่อน NCR ทนต่อโอโซนมากกว่าคู่แข่งถึง 14 เท่า และทนทานกว่าท่อยางทั่วไป ที่เมื่อเสื่อมสภาพจะพบรอยแตกลายงาบนผิวท่อ



จึงเป็นเหตุให้มั่นใจได้ว่า **ท่ออ่อน NCR มีอายุการใช้งาน ที่ยาวนานกว่า เมื่อนำไปใช้ในที่แจ้ง**

NCR
The Hose Specialist.



ทำไมถึงเลือก ท่ออ่อน (ท่อยางกันทรุด) NCR

NCR ทนต่อแรงกดทับ ได้ดีที่สุด

การทนต่อแรงกดทับ: โดยทดสอบให้ตุ้มน้ำหนักกดทับลงไปครึ่งส่วนของขนาดรูในท่อยาง (Inner Diameter: ID) พบว่าท่ออ่อน NCR ต้องใช้แรงกดทับมากถึง 150 กิโลกรัม ซึ่งเป็นแรงกดที่มากกว่าแบรนด์ C ถึง 2 เท่า และแบรนด์ F 15 เท่า

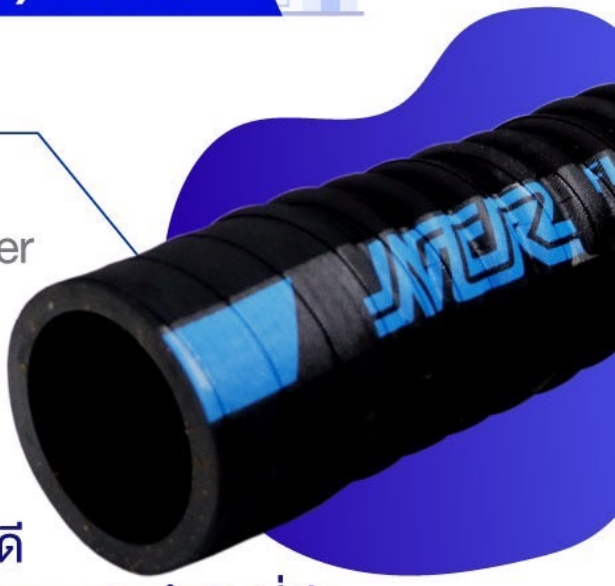

จึงมั่นใจได้ว่า **ท่ออ่อน NCR สามารถใช้งานได้ดีกับงานฝังท่อใต้ดิน เช่น งานสวมต่อเชื่อมกับท่อของถังบำบัดที่ฝังใต้ดิน ซึ่งทนทานกว่า ไม่แบนและไม่แฟบง่าย ยากต่อการแตกหัก**

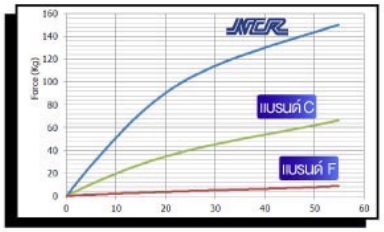











ทำไมถึงเลือก
ท่ออ่อน (ท่อยางกันทรุด) NCR

NCR ให้ตัวและยืดหยุ่นมากที่สุด

จากการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบการอ่อนตัวและความยืดหยุ่นกับแบรนด์อื่น พบว่าท่ออ่อน NCR อ่อนตัวหรือโค้งงอได้ดีกว่า ทำให้ใช้งานได้ง่าย และสะดวกต่อการติดตั้งมากกว่าเมื่อนำไปสวมกับท่อ PVC หรือท่อประปา



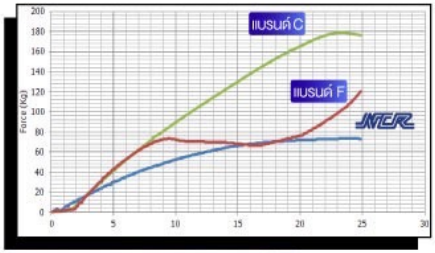

สามารถยืดหยุ่นโค้งงอตามจุดต่อต่างๆ ได้ดี
โดยที่ประคองโครงสร้างของระบบท่อประปาไม่ให้แตกร้าว
จากการเคลื่อนตัวหรือการทรุดตัวของผิวดิน

ทดลองกดสินค้าในแนวตั้ง















การทดสอบความยืดหยุ่น (NCR ใช้แรงกดน้อยกว่าแบรนด์ C 2 เท่า)

NCR
The Hose Specialist.



ทำไมถึงเลือก
ท่ออ่อน (ท่อยางกันทรุด) NCR

	แบรนด์ C	แบรนด์ F	ท่ออ่อน NCR
รูปลักษณ์	★★★	★	★★★★★
ให้ตัวและยืดหยุ่น	★★	★★	★★★★
ทนต่อแรงกดทับ	★★★	★	★★★★★
อายุการใช้งาน	★	★	★★★★★



NCR
The Hose Specialist.



ทำไมถึงเลือก
ท่ออ่อน (ท่อยางกันทรุด) NCR

NCR มีรูปลักษณ์สวยงาม น่าใช้ที่สุดในตลาด

ท่ออ่อน NCR ได้ถูกออกแบบให้มีรูปลักษณ์สวยงาม มีการระบุขนาดชัดเจนบนตัวสินค้า ซึ่งสะดวกต่อการหยิบใช้งาน

นอกจากนี้ยัง **บ่งบอก Brand ที่ชัดเจน เพื่อแสดงถึงความมั่นใจในตราสินค้า และการรับประกัน**

